

SYTEC Gridseal Patch: Pour assainir facilement les fissures ponctuelles



SYTEC Gridseal® Patch

- Armature autocollante
- Très efficace contre les fissures
- Facile à poser
- Prolongation de la durée d'utilisation des routes



SYTEC Gridseal® Patch

Système d'armature de revêtements bitumineux pour applications localisées

Simple, rapide et sûr: le nouveau système innovant d'armature de revêtements bitumineux permet l'assainissement durable des fissures locales. Le système SYTEC Gridseal® Patch se compose d'une grille en fibres de verre revêtu de polymère, qui comble les fissures existantes, et d'une membrane

de bitume autocollante (SAMI), qui sert de couche d'accrochage. Il permet ainsi d'assurer quatre fonctions en une seule opération: dispositif autocollant pour une mise en œuvre simple, excellente adhérence des couches, étanchéité du revêtement et suppression de la fissuration (fissures de réflexion).

Avantages

- Fortement autocollant sans chauffage
- Mise en œuvre rapide et sûre
- Couche d'accrochage et membrane (SAMI) inclus
- Efficacité élevée contre la formation de fissures
- Polymerbeschichtung schützt das Glasfasergitter gegen Einbaubeschädigung und chemische Einflüsse

Le système SYTEC Gridseal® Patch convient parfaitement pour la réparation des fissures locales et des petites surfaces de revêtement. Le produit peut être utilisé efficacement aussi bien sur les surfaces lisses que fraisées. Pour les plus grandes surfaces, nous recommandons l'utilisation des systèmes d'armature de revêtements bitumineux SYTEC Gridseal® et SYTEC Gridseal® F.



Installation

1. Préparation

- Nettoyer la surface du revêtement
- Comblers les nids-de-poule et les crevasses avec un mélange de bitume
- Profondeur max. des rainures de fraisage: 6 mm
- Appliquer au besoin du bitume sur les fissures de grande taille

2. Armature

- Dérouler et positionner directement le système SYTEC Gridseal® Patch sur le revêtement propre (pas de poussière) et sec
- Retirer le film de protection
- Presser à l'aide d'un rouleau à pneu

3. Revêtement

- Poser le revêtement bitumineux (épaisseur de 4 cm minimum)
- Terminé!



Pose du système SYTEC Gridseal® Patch



Passage du rouleau



Application du revêtement



Assainissement route cantonale, Langenbruck BL



Assainissement route de montagne, ct. des Grisons



Assainissement bretelle d'autoroute T5 Aarau AG




Assainissement autoroute N2 Rivera-Lugano



Assainissement des bords de chaussée
(jonction ancienne / nouvelle couche de base)



Assainissement route de quartier Buchs AG

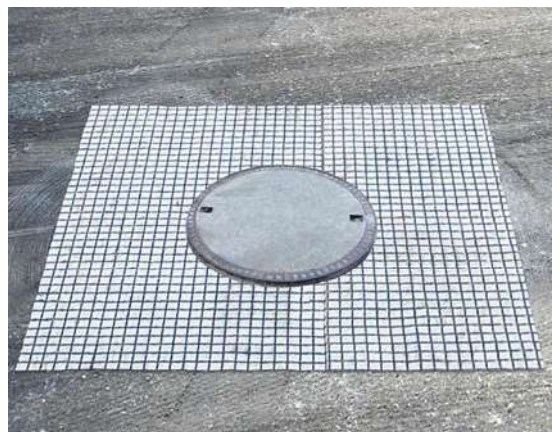

Assainissement des fissures autour des chambres



Service et savoir-faire

SYTEC support de planification

- Soutien et appui au projeteur et à l'entrepreneur
- Conseils conceptionnels et dimensionnement avec devis estimatif
- Texte de soumission

SYTEC service de livraison

- Livraisons dans les 24 heures
- Disponibilité à court terme pour tous les produits

SYTEC soutien sur le chantier

- Instructions de pose et de montage
- Support et soutien lors de la mise en œuvre

Le conseil inclus

Les spécialistes SYTEC sont à vos côtés pour vous aider à concrétiser vos idées, de la planification à l'assistance sur le chantier en passant par le calcul des coûts.

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à nous appeler !

Palette de produits

- Géotextiles et géogrilles
- Nattes drainantes
- Stabilisation de la couche de fondation pour routes et voies ferrées
- Systèmes d'armature de revêtements bitumineux
- Systèmes de stabilisation d'accotements
- Systèmes de soutènement en terrain armé
- Protections contre l'érosion et les chutes de pierres
- Protection contre les rongeurs
- Gabions et matelas pour cours d'eau
- Constructions en acier ondulé
- Systèmes de tuyaux en acier
- Systèmes d'étanchéité enterrés

La durabilité dans le génie civil

Les systèmes d'armature de revêtements bitumineux de SYTEC contribue à la durabilité et a donc reçu le label SYTECO. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante: **www.sytec.ch/fr/sytec**

