


Scegliere bene fa risparmiare denaro e porta sicurezza e successo

Determinare correttamente il prodotto di protezione

Quale nontessuto di protezione è necessario per proteggere?
La seguente panoramica vi aiuterà a scegliere il prodotto giusto.
Saremo inoltre disponibili per assistervi nella scelta finale del prodotto.

La hotline di consulenza gratuita di SYTEC: 031 980 14 14

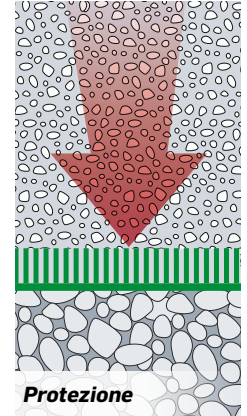

		Nontessuto di protezione				
		PPW 300	PPW 500	PPW 800	PPW 1200	PPW 1600
Caratteristiche						
Massa areica (g/m ²)	min.	300	500	800	1200	1500
Resistenza alla trazione longitudinale / trasversale (kN/m')	min.	18.8/20.8	31.8/33.5	51/56	70/90	80/89
Deformazione alla massima tensione di trazione longitudinale / trasversale (%)	min.	64/64	72/72	58/58	80/76	72/72
Resistenza alla perforazione (kN)	min.	3.3	5.9	8.5	13.5	13.5
Efficacia della protezione in presenza di carico d'urto (%)					60	65
Applicazioni						
Categoria di protezione secondo VSS 70243		1	2	3	4 & 5	6
Settore di applicazione secondo SIA 272					Bacini sotterranei, interrati	A cielo aperto, gallerie
Applicazione tipica		Applicazioni secondarie	Biotopo di giardino	Costruzione di stagni	Impermeabilizzazione acciaio ondulato, bacini SABA	Tunnel a cielo aperto, ponti sospesi, bacini SABA
Dettagli sull'applicazione tipica			in caso di carico di materiale di copertura ≤ 30 cm, senza pietre taglienti, senza transito di mezzi	in caso di carico di materiale di copertura ≤ 50 cm, materiale a grana grossa e/o spigoloso, senza transito di mezzi	Bacini SABA, senza transito di mezzi	Bacini SABA, con transito di mezzi

Nota:
Per maggiori requisiti di progetto, contattare SYTEC