


SYTEC Gridseal Patch: La semplice cerniera lampo per fessurazioni locali

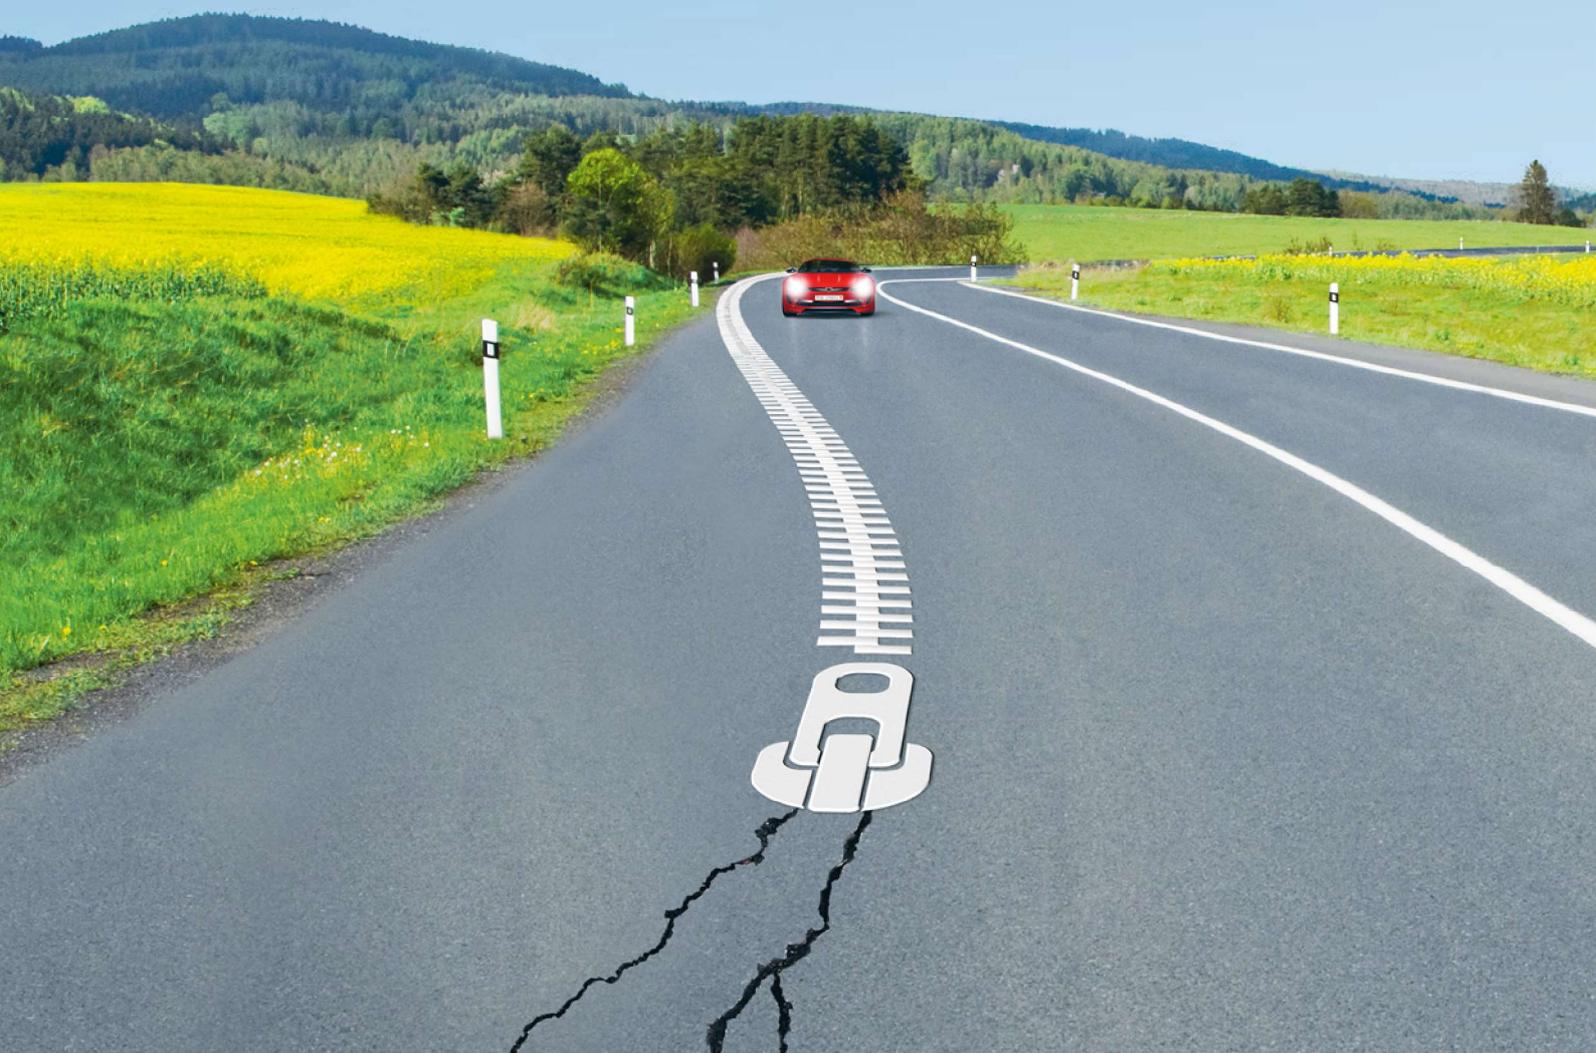

SYTEC Gridseal® Patch

- Armatura autocollante per asfalti
- Semplice da posare
- Estremamente efficace contro le fessure
- Prolungamento della durata di esercizio della strada

SYTEC
GEOPRODUCTS

SYTEC Gridseal® Patch

Sistema di armatura locale dell'asfalto, autoadesivo

Semplice, sicuro e veloce – il risanamento duraturo nel tempo di manti localmente fessurati diventa facilissimo grazie all'innovativo sistema di armatura dell'asfalto di SYTEC. SYTEC Gridseal® Patch è costituito da una griglia in fibra di vetro rivestita di polimeri, che copre le fessurazioni, e da una membrana di bitume altamente autoadesiva (SAMI),

che svolge la funzione di adesivo. In questo modo vengono garantite contemporaneamente quattro funzioni: la griglia autoadesiva semplifica la posa, buona aderenza fra gli strati, impermeabilizzazione del manto stradale ed impedimento della formazione di fessure nel rivestimento (fessure di riflessione).

Vantaggi

- Altamente autoadesivo, senza riscaldare
- Posa rapida e sicura
- Adesivo e membrana (SAMI) compresi
- Estremamente efficace contro la formazione di fessure
- **Polymerbeschichtung schützt das Glasfasergitter gegen Einbaubeschädigung und chemische Einflüsse**

SYTEC Gridseal® Patch è adatto per risanare fessurazioni locali e piccole porzioni di manto. Il prodotto può essere utilizzato su superfici lisce o fresate. Per superfici di grandi dimensioni si consiglia di utilizzare i sistemi di armatura dell'asfalto SYTEC Gridseal® e SYTEC Gridseal® F.

Applicazione

1. Preparazione

- Pulire la superficie del manto stradale
- Riempire buchi e avvallamenti con conglomerato bituminoso
- Profondità della scanalatura di fresatura massima 6 mm
- All'occorrenza chiudere le fessure più grandi con bitume

2. Armatura

- Posizionare e srotolare SYTEC Gridseal® Patch direttamente sulla superficie pulita (esente da polvere) e ben asciutta
- Togliere la pellicola protettiva
- Cilindrare con rullo gommato

3. Manto

- Posare il manto di asfalto (spessore almeno 4 cm)
- Lavoro terminato!



Posa di SYTEC Gridseal® Patch



Cilindratura



Posa del manto di rivestimento



Risanamento strada cantonale Langenbruck BL



Risanamento strada di montagna nei Grigioni



Risanamento raccordo autostradale T5 Aarau AG



Risanamento autostrada N2 Rivera-Lugano TI



Risanamento di cigli stradali
(Punto di congiunzione tra strato portante esistente / nuovo)



Risanamento strada di quartiere
Buchs AG



Risanamento attorno ai pozzi



Servizio e know how

SYTEC supporto alla progettazione

- Supporto al progettista e all'impresa
- Consulenza concettuale e dimensionamento con preventivo
- Voci di capitolato

SYTEC fornitura di materiali

- Fornitura entro 24 ore
- Disponibilità a corto termine per tutti i prodotti

SYTEC supporto in cantiere

- Istruzioni di posa e montaggio
- Supporto e sostegno alla messa in opera

La consulenza è inclusa

Potete contare sull'assistenza della SYTEC dalla fase di elaborazione dei progetti, al calcolo dei costi, sino alla realizzazione in cantiere.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Paletta di prodotti

- Geotessili e geogriglie
- Stuoie drenanti
- Stabilizzazione dello strato di fondazione stradali e ferroviarie
- Sistemi d'armatura per asfalto
- Sistemi per la stabilizzazione della banchina
- Sistemi di sostegno in terra armata
- Protezioni contro l'erosione e la caduta massi
- Protezione contro i roditori
- Gabbioni e materassi per corsi d'acqua
- Strutture in lamiera d'acciaio ondulato
- Sistemi di tubi in acciaio
- Impermeabilizzazioni interraste

Sostenibilità nel genio civile

L'armatura per asfalti di SYTEC contribuisce alla sostenibilità e per questo ha ottenuto l'etichetta SYTECO. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.sytec.ch/it/sytec

